




REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A		INITIAL	Kai	2018.03.29

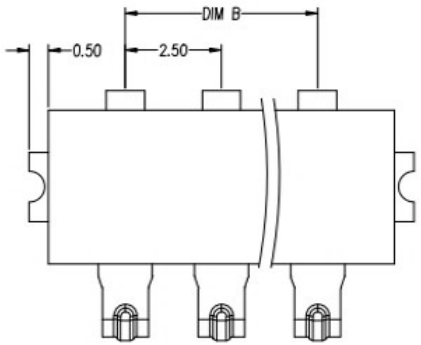


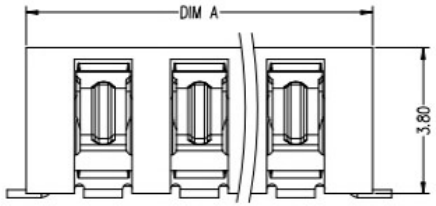

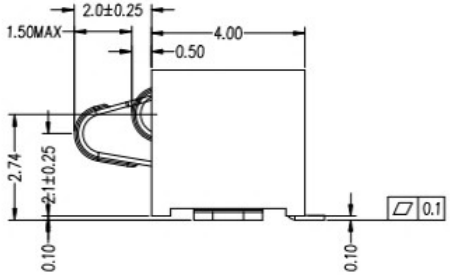

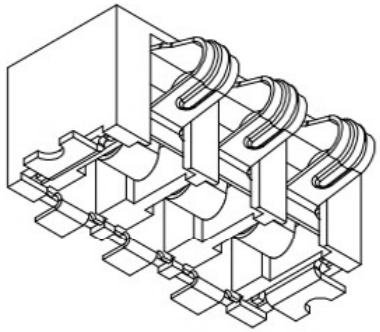

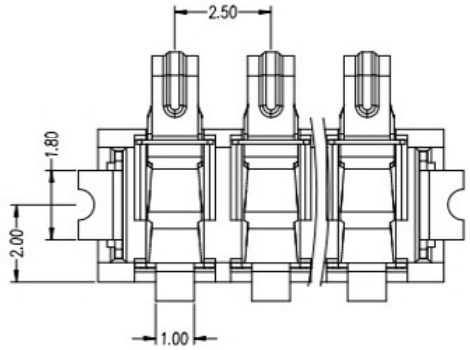

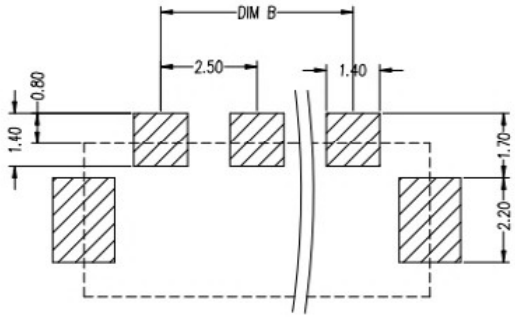

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(±0.05)

DIM A	DIM B
6.5	2.5
9.0	5.0
11.5	7.5
14.0	10.0
16.5	12.5

性能：
额定电流：3.0A
额定电压：24V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩMAX
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP，耐高温260℃
接触点（材质）：铜合金，触点镀金3U'

ITEM	PART NAME	Q'TY	MATERTAL	DESCRIPTION	REMARK
②	HOUSING	1	LCP		BLACK
①	CONTACT A	2	PHOSPHOR BRONZE 0.20T	Au PLATED	

UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES

DECIMALS: DIM	DECIMALS: TOL	ANGLES: DIM	ANGLES: TOL
X.	±0.50	X.	±2°
X.X	±0.30	X.X	±1°
X.XX	±0.20	X.XX	-----
X.XXX	±0.10	X.XXX	-----

广东科斯达电器开关厂

DWG NO.	
DESIGN:	
CHECK:	
APPROVED	

PART NAME:
PART NO.

REV.	UNIT:	SHEET:
A	mm	1/1