


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A		INITIAL	Kai	2018.03.29

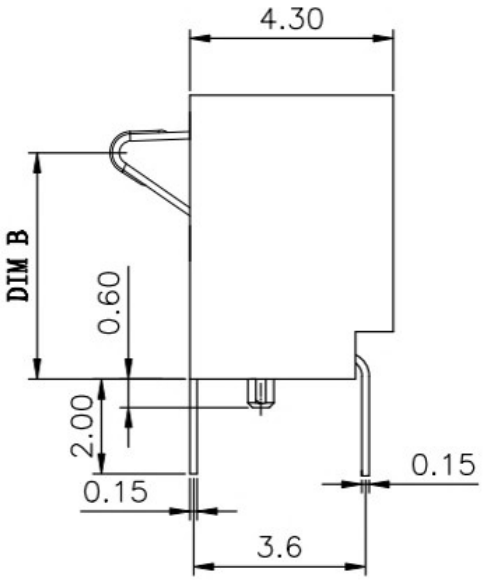

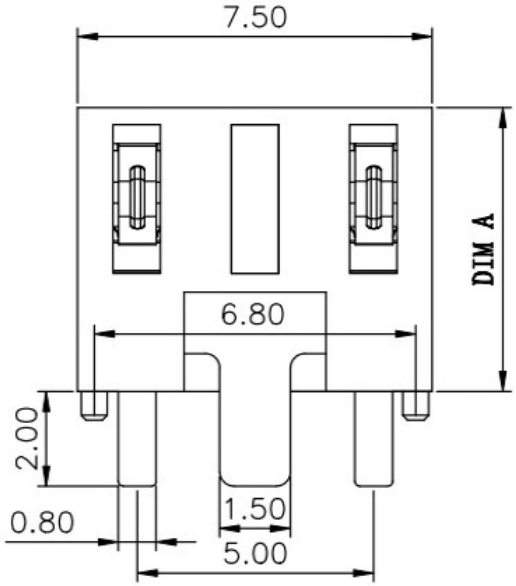


DIM A	DIM B
5.4	4.4
8.0	6.5

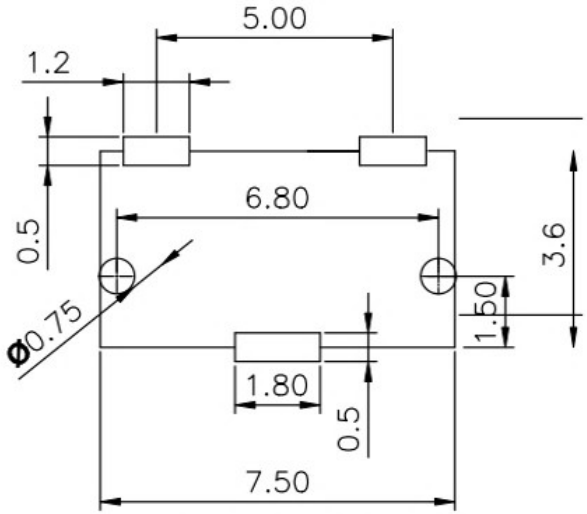

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

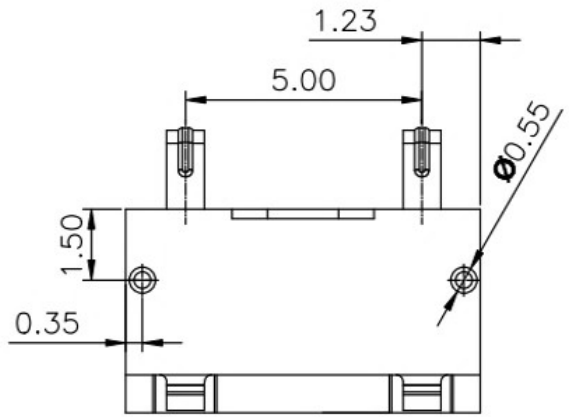

性能：
额定电流：3.0A
额定电压：24V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩMAX
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP，耐高温260℃
接触点（材质）：铜合金，触点镀金3U'

ITEM	PART NAME	Q'TY	MATERTAL	DESCRIPTION	REMARK
②	HOUSING	1	LCP		BLACK
①	CONTACT A	2	PHOSPHOR BRONZE 0.20T	Au PLATED	

UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES

DECIMALS: DIM	TOL	ANGLES: DIM	TOL
X.	±0.50	X.	±2°
X.X	±0.30	X.X	±1°
X.XX	±0.20	X.XX	----
X.XXX	±0.10	X.XXX	----

广东科斯达电器开关厂

DWG NO.
DESIGN:
CHECK:
APPROVED

PART NAME:
PART NO.

REV. A | UNIT: mm | SHEET: 1/1