


Poles	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	12P
Dim.P (mm)	–	2.54	5.08	7.62	10.16	12.70	15.24	17.78	20.32	20.86	27.94
Dim.L (mm)	4.09	6.63	9.17	11.71	14.25	16.79	19.33	21.87	24.41	26.95	31.03

Dim.A	S:Short pin	L:Long pin
G:Convex Bottom	2.7mm	3.5mm
F:Flat Bottom	3.0mm	3.8mm


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG. REL	2019/09/03	CUIZQ	YZG

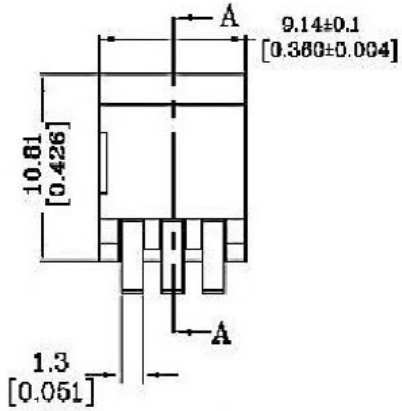







P.C.B LAYOUT

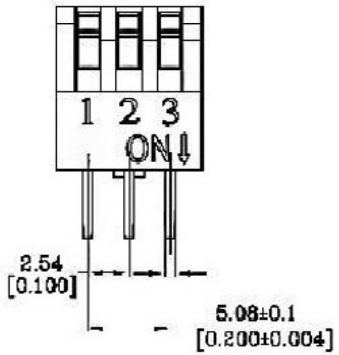

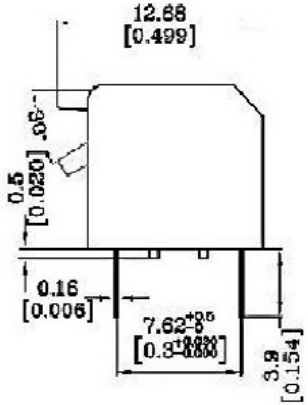




一，材质说明：

- ①拨柄：耐高温工程塑料 UL94V-0 白色
- ②上盖：耐高温工程塑料 UL94V-0 黑色
- ③底座：耐高温工程塑料 UL94V-0 黑色
- ④端子：磷青铜，镀金
- ⑤触点弹片：铍青铜，镀金

二，性能说明：

- 额定电流
  常开关状态下.....25mA，24VDC
  不常开关状态下.....100mA，50VDC
- 接触电阻
  初始值.....50mΩ Max
  测试后.....100mΩ Max
- 绝缘电阻.....100MΩ Min at 500VDC
- 耐压.....500VDC/1 minute
- 拨动力.....1000g Max
- 拨动行程.....0.8mm
- 机械寿命.....5000 cycles
- 电气寿命.....3000 cycles
- 使用温度.....-40℃~+85℃
- 储存温度.....-40℃~+85℃

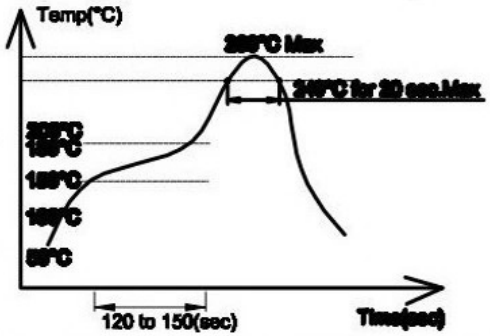

1、在所有操作过程前，请保持开关在“off位置”。
2、波焊：推荐焊锡温度在250±5℃，3~5秒钟。
3、手焊：使用30瓦烙铁控制温度在320℃，焊接时间大约2秒钟。
4、回流焊：（SMT型）回流炉最高温度为260℃，温度为240℃时，最长时间不超过20秒（如图）

DAP-X-X

- 客户其他要求
- □ :管装 T:贴膜 R:载带包装
- G:高拨柄，L—平拨柄
- 位数：01P~12P
- 产品系列：

尺寸公差：		角度公差：	
X.	±0.5	X°	±5°
.X	±0.3	.X°	±3°
.XX	±0.1	.XX°	±1°

绘图类型	AUTO CAD		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号	MZ2000003		

投影法		品名	DAP
单位	mm		
纸张尺寸	A4	产品系列	

广东科斯达开关厂