




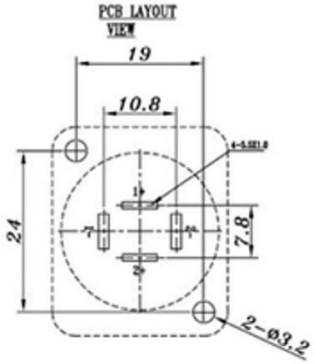





主要技术特性要求：

1. 使用条件：
   环境温度：-25～70℃
   相对湿度：90%（40℃）
2. 额定负荷：DC30V
3. 接触电阻：≤30mΩ
4. 绝缘电阻：≥2000MΩ
5. 耐　　压：AC2700V（50Hz）1min
6. 寿　　命：3000次

序号	零件料号	名　称	材　料	数量	镀层/颜色	备　注
5		负极触片	磷铜QSn6.5-0.1	2	镀银	
4		正极触片	磷铜QSn6.5-0.1	2	镀银	
3		后盖	PA66	1	黑色	
2		锁片	黄铜H62	1	镀铜锡	
1		基座	PA66	1	黑色	

广东科斯达电子科技有限公司
GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

变更单号	版　本	日　期	内　容　描　述	变　更	审　核	批　准	未　注　公　差	
							角　度	±5°
							＞30～	±0.45
							＞10～30	±0.35
———	A/0	———	———	———	———	———	～10	±0.25

音响插座外形图

设计		日期	2019-10-4	产品型号	SPEAKON 连接器
审核		日期		产品料号	
批准		日期			
比例		单位	mm	页码	1 OF 1　A4